


Установка приложения Парус 8 на клиентском рабочем месте.


Состав инсталляционного пакета:

1. Каталог **Шаг1** содержит "клиентский" инсталлятор **ParusClient.msi**
2. Каталог **Шаг2** -- файлы **ORACLE**
3. Каталог **Шаг3** содержит файл реестра **nls.reg**





1. Открываем каталог **Шаг1** и запускаем "клиентский" инсталлятор **ParusClient.msi** из-под пользователя с правами администратора, следуем указаниям Мастера Установки.

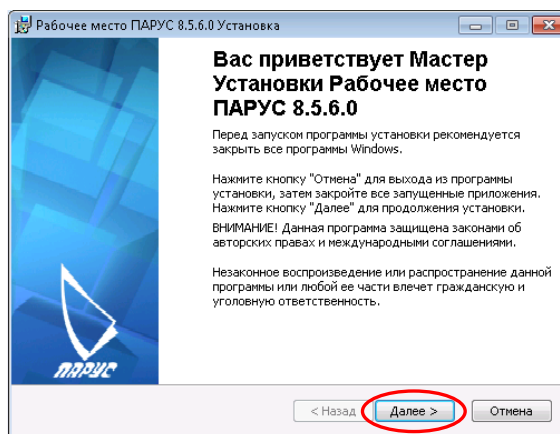





Если планируется работа других пользователей компьютера с приложением, нужно выставить опцию "Всем пользователям этого компьютера".

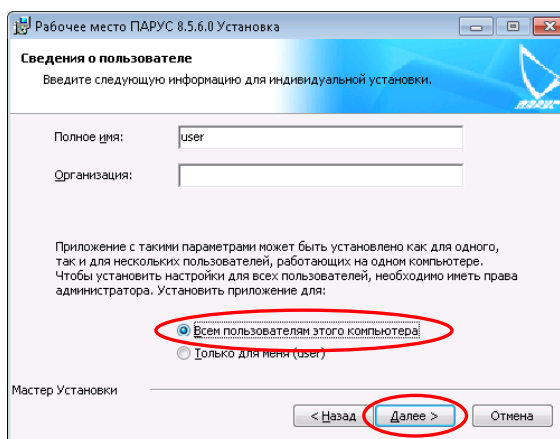

Сменить Папку назначения

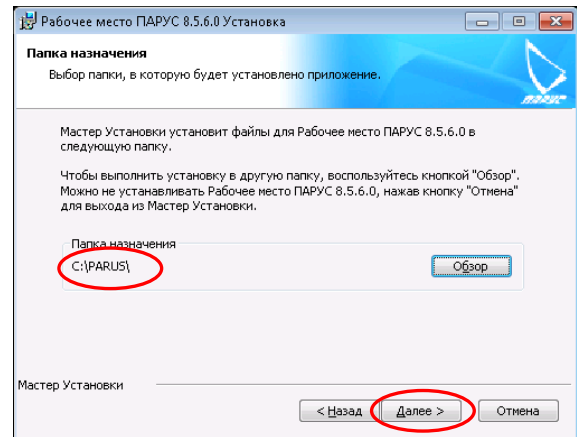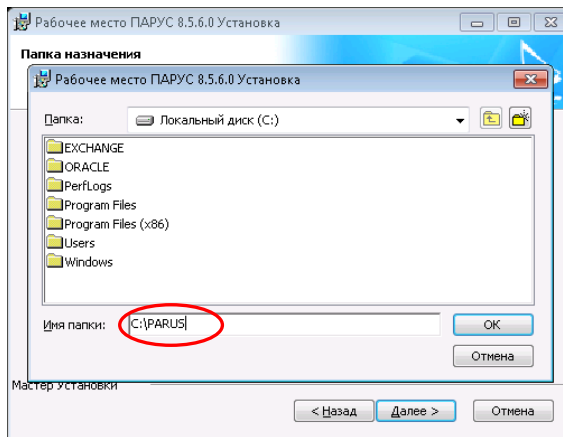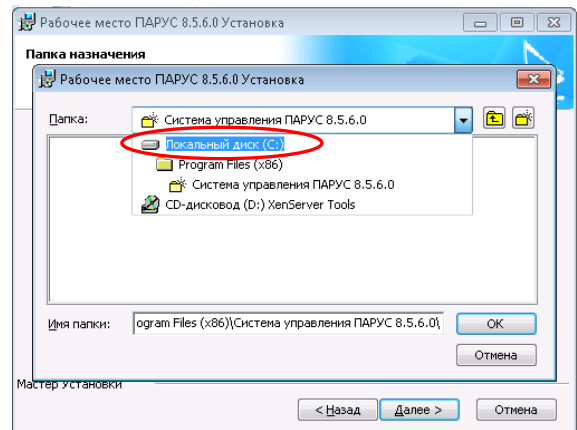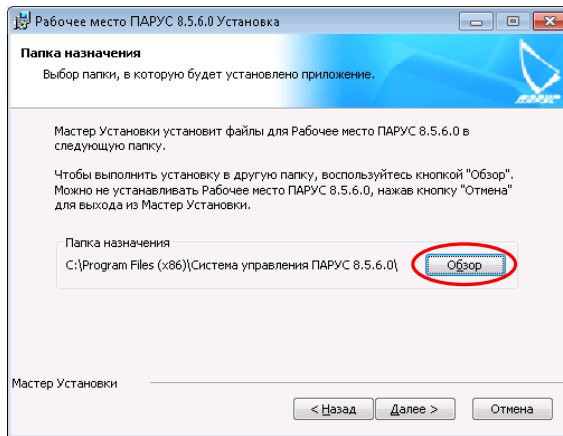


далее

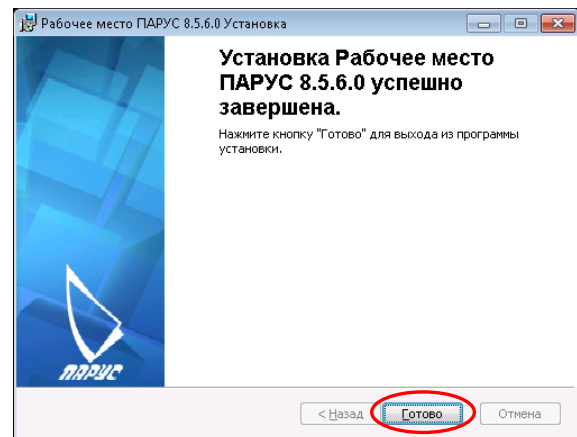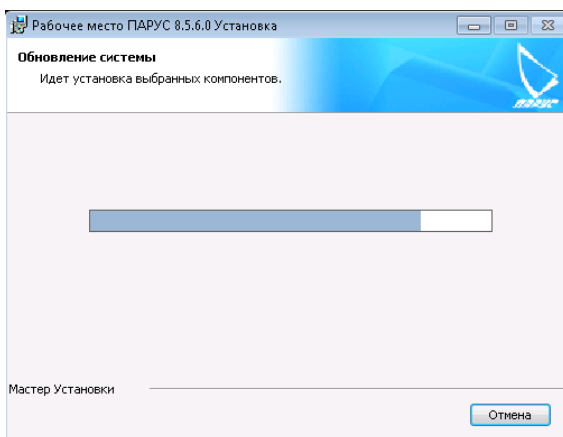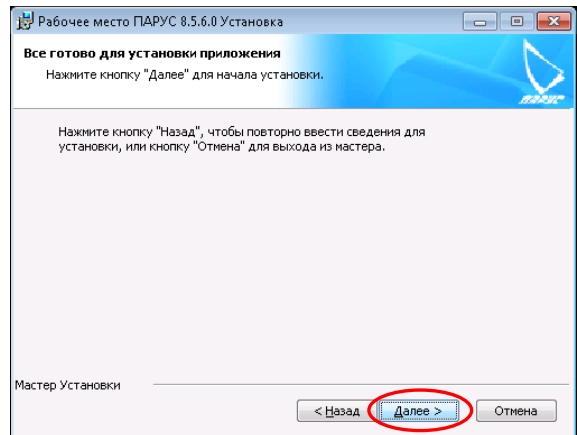
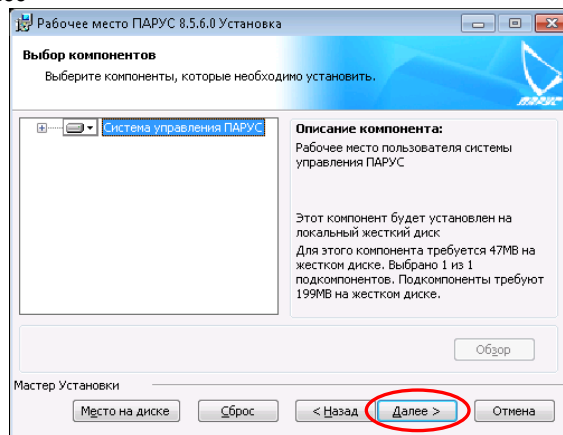


После установки в меню "Программы" появится позиция для запуска "Система управления ПАРУС 8.5.6.0".

2. Открываем каталог **Шаг2** и копируем **ВСЕ** файлы ORACLE в каталог **C:\PARUS**

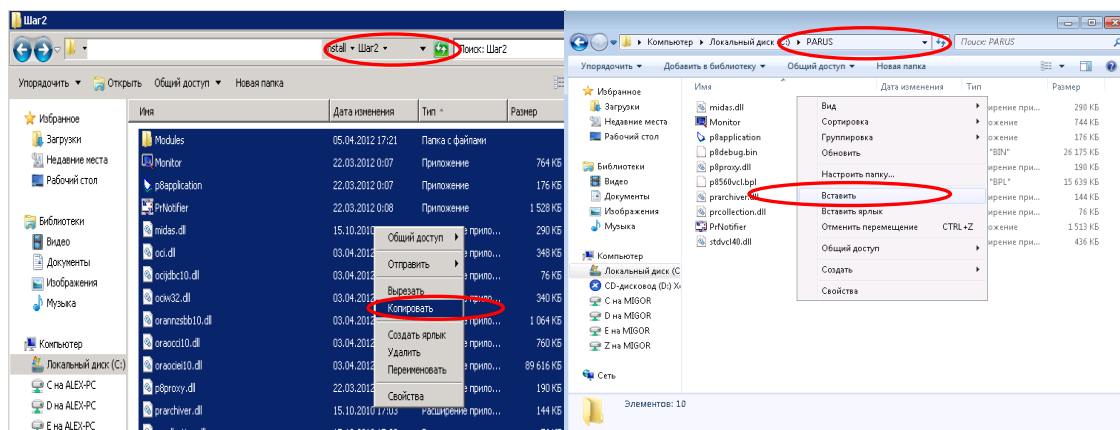

3. **Шаг 3** Выполнить файл реестра **nls.reg**.

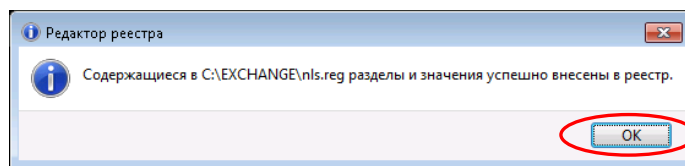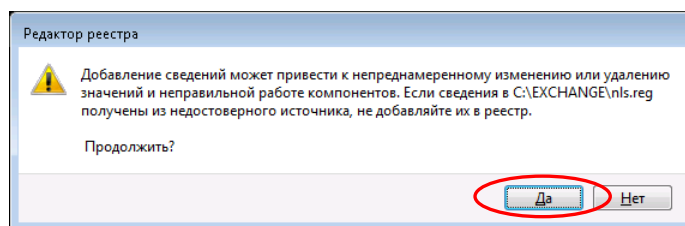

Информация для системного администратора.

Замечания перед установкой:

- 1) Начиная с версии Парус 8.5, реализована поддержка **автоматического обновления модулей** - в случае отличия модулей на клиентской машине от модулей в базе данных или их отсутствия, они выгружаются в папку с установленным приложением. Для этого у пользователя, от имени которого запускается приложение, должны быть права на запись в каталоге приложения. Если требования безопасности не позволяют назначить эти права, то на клиентской машине администратор должен выполнить полную установку Системы Парус 8 "администраторским" инсталлятором ParusBUDGET.msi (ParusSELFIN.msi для хозрасчётной версии), и при переходе на новую версию - выполнить переустановку.
- 2) При установке на 64-разрядной операционной системе, не рекомендуется установка в папку по умолчанию для 32-разрядных приложений (Program Files (x86)). Некоторые клиенты Oracle (до 10.2.0.3) не умеют работать с программами, в имени которых встречаются скобки.
- 3) Возможные ошибки при запуске "Система управления ПАРУС":
 - "Can't initialize OCI" - не установлен клиент Oracle x86, не установлен Oracle Call Interface (отсутствует библиотека oci.dll), у пользователя нет прав на чтение в каталоге ORACLE_HOME.
 - "Отказано в доступе" или "Ошибка обновления модуля" - не доступно автоматическое обновление модулей - нет прав на запись в каталоге приложения.
 - В окне "Начать сеанс" в полях "Организация" и "Приложение" знаки вопроса "???????" вместо корректных значений - неправильно задан параметр NLS_LANG в реестре - поменяйте значение ключа HKLM\SOFTWARE\ORACLE\HOME на "AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251" и удалите файл настроек "%APPDATA%\Parus 8\Settings.xml".